

# RAPPORT D'ESSAIS SUR ECHANTILLON DE SOL N° 18.0148

## suitant normes NF françaises

page 1/1  
édité le 16/02/2018

**Chantier : AUCHY LES MINES**

Client : GRES DE PERNES  
Destinataire : GRES DE PERNES  
Adresse :

Dossier : NBE3.I.0053  
N° d'enregistrement : 18NBE0232

Nature du matériau : 0/10 Laitier Concassé  
Repère ou sondage : Carrière  
Profondeur : -  
Mode prélèvement : Manuel  
Date prélèvement : 25/01/2018  
Prélevé par : GINGER CEBTP  
Date des essais : 29/01/2018

D.max	Teneur en eau (*)	Valeur au bleu VBS	Limite de liquidité WL	Limite de plasticité WP	Indice de plasticité IP	Passant à 5 mm	Passant à 2 mm	Passant à 80µ			Classification du sol
mm	%	g/100g	%	%	-	%	%	%			
	NFP 94-050	NFP 94-068	NFP 94-051	NFP 94-051	NFP 94-051						NFP 11-300
12.5	4.9	0.02				40	20	4			<b>D2</b>

(\*) Par dérogation à la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures à l'étuve


### ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU

Tamissage à sec après lavage

granulométrie: NFP 94 056

% passants

Par dérogation à la norme, la fin des tamisages sur chaque tamis ou grille est appréciée visuellement

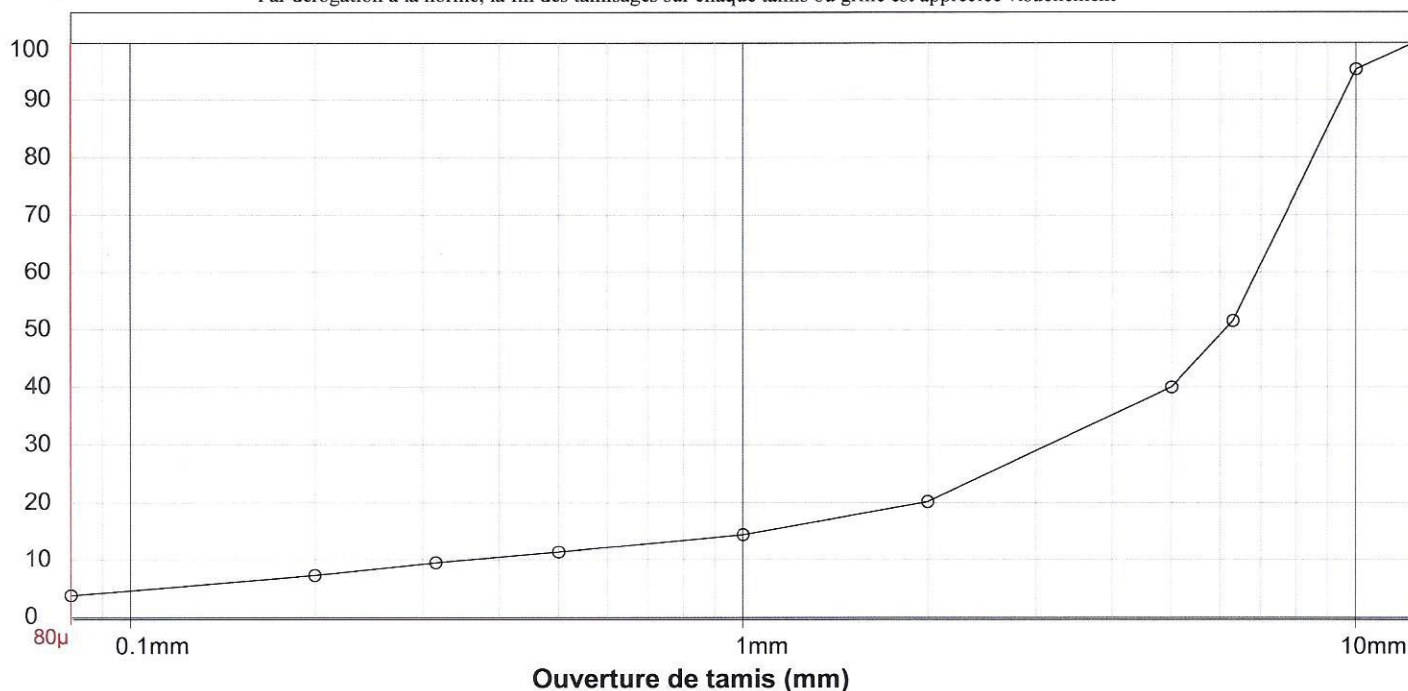

Tamis en mm	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	5	6.3	10	12.5
Passants (%)	4%	7%	10%	11%	15%	20%	40%	52%	95%	100%

Le Responsable du Laboratoire

Y. DUTOIT

GRASOL32-S Version 6.0 -- [ DQ. E151-02 - V.1 du 28/09/2016 ]



Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.  
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.